

HYPERCUTTER

Диапазон Ø 1524-2540 мм (60"-100")




GBC HYPERCUTTER — это модель машины для холодной резки и снятия фасок с труб, предназначенная для резки и снятия фасок с труб соответствующих диаметров. Она подходит для тяжелых работ как в мастерской, так и на месте и поставляется исключительно в гидравлической версии.


Машина оснащена специальным гидравлическим двигателем для работы на соответствующих диаметрах.



Машина, предназначенная для использования на месте строительства трубопроводов, имеет складную раму, позволяющую размещать ее в любом месте вдоль трубопроводов.

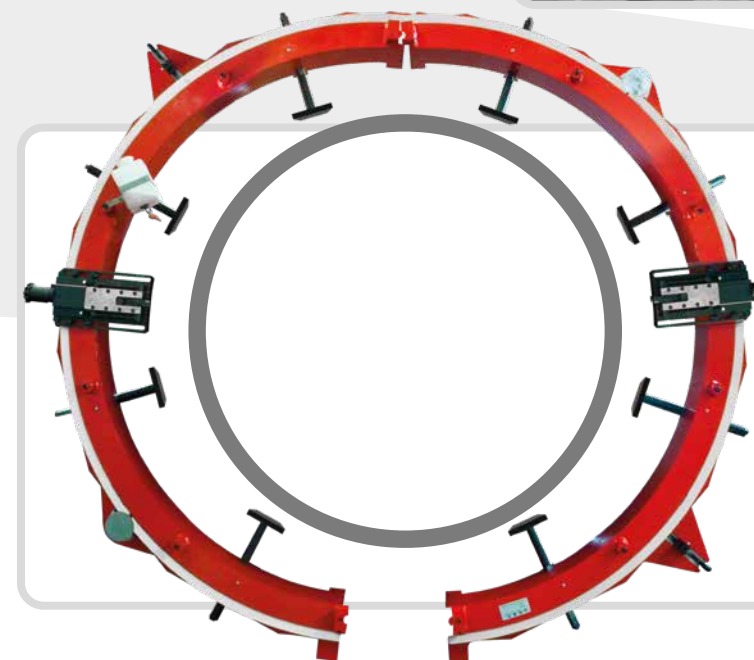

8-точечное отдельно регулируемое запирающее крепление с большими контактными пластинами.

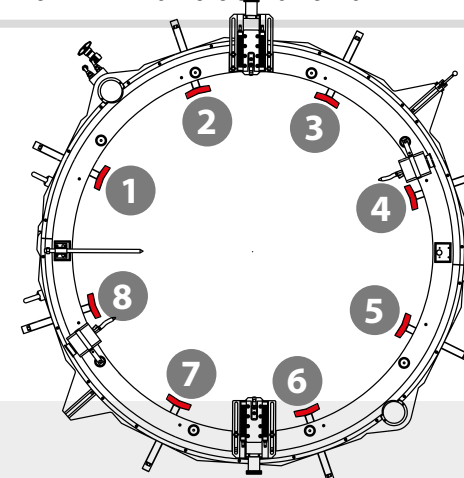

Система запирания с 8 независимыми широкими запорами.

ДИАПАЗОН: от 1524 мм до 2540 мм (60" - 100")

ФУНКЦИИ: холодная резка труб, снятие фаски, торцевание, зенковка

МАТЕРИАЛЫ: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплекс, инконель, другие



ПИТАНИЕ: гидравлический привод

HYPERCUTTER


Диапазон Ø 1524-2540 мм (60"-100")



На запорных губках выгравирована линейная шкала для быстрой и легкой настройки устройства.

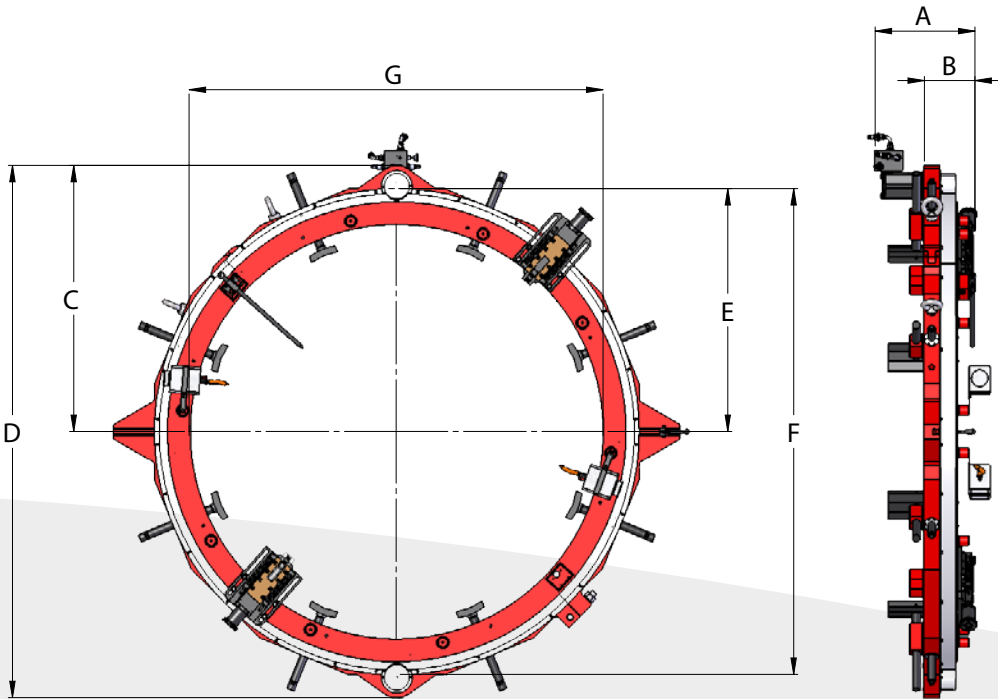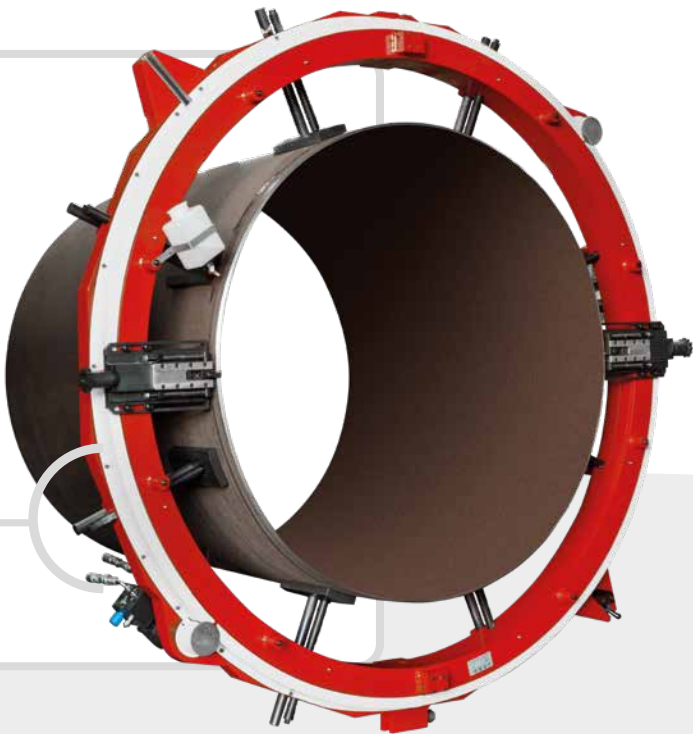

Держатели инструментов оснащены копировальной системой, которая следует профилю наружного диаметра трубы, компенсируя смещение фаски на некруглых трубах.

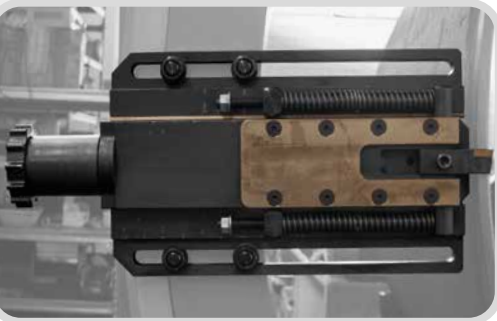

ИНСТРУМЕНТЫ

Широкий ассортимент инструментов для резки и снятия фаски (стандартных и составных) для всех типов материалов, а также возможность проектирования их в соответствии с требованиями заказчика.

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Привод	Размер A (мм)	Размер B (мм)	Размер C (мм)	Размер D (мм)	Размер E (мм)	Размер F (мм)	Размер G (мм)
HC60-80	Hydr.	485	245,5	1395,25	2790,5	1290,25	2580,5	2220
HC80-100	Hydr.	485	245,5	1670	3340	1534	3068	2688

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			HC60-80	HC80-100
Диапазон блокировки (Ø OD)	мм	min	1524	2032
		max	2032	2540
	дюймы	min	60	80
		max	80	100
Ход резцедержателя	мм		110	110
	дюймы		4,33	4,33
Шаг подачи Радиальное продвижение	мм		0,125	0,125
	дюймы		0,005	0,005
Вес машины	кг		2395	2689
Мощность гидравлического двигателя	Hp		20,4	20,4
	kW		15	15
Давление в силовом агрегате GBC	bar		160	160
	psi		2320,6	2320,6
Поток масла	L/min		66	66
	cfm		2,33	2,33
Макс. крутящий момент кольца	Nm		20000	28000
Скорость холостого хода	gg/min		7	5
	(rpm)			